

CELLMASTER

by **BROAD
WEIGH** 



The wireless load
cell monitoring
solution from
CHAINMASTER

Das drahtlose
Lastmess-System
von **CHAINMASTER**

WIRELESS LOAD CELL

- 3.250 kg or 4.750 kg |
3.250 kg oder 4.750 kg
- +/- 1% accuracy |
+/- 1% Genauigkeit
- IP67 protected to withstand
challenging environments |
Schutzart IP67 für anspruchsvolle
Umgebungen

WIRELESS USB BASE STATION

- Simple plug and play USB |
Einfaches Plug-and-Play USB
- Up to 800 m / 2600 ft range |
Bis zu 800 m / 2600 ft
Reichweite
- No batteries required |
Keine Batterien notwendig

DATA LOGGING SOFTWARE

- View up to 100 sensor channel
Anzeige von bis zu 100
Sensorkanälen
- Import of image files, and drag &
drop of the values | Import von
Bilddateien und Drag & Drop der
Messwerte
- Audible and visual alarms |
Akustische und visuelle Alarme

WIRELESS LOAD CELL



FEATURES:

- 2.4 GHz wireless transmission | Drahtlose 2,4-GHz-Übertragung
- 5:1 safety factor | Sicherheitsfaktor 5:1
- Unit display in kg, lbs, kN | Anzeige der Einheit in kg, lbs, kN
- High quality black finish | Hochwertige schwarze Oberfläche
- Smart sleep protects battery life | Schlafmodus schützt die Lebensdauer der Batterie

BATTERY LIFE

2 x Duracell AA: asleep	5+ Years
2 x Duracell AA: continuous	3 Months
2 x Duracell AA: 8 hrs/day	8 months
2 x Duracell AA: 2 hrs/day	2.5 years


WIRELESS USB BASE STATION



FEATURES:

- Simple plug and play USB | Einfaches Plug-and-Play USB
- Up to 800 m / 2600 ft range | Bis zu 800 m / 2600 ft Reichweite
- IP67 enclosure | IP67-Gehäuse
- Repeater module available to enhance signal | Repeater-Modul zur Verbesserung des Signals verfügbar
- Long cable for optimum positioning | Langes Kabel für eine optimale Positionierung

DATA LOGGING SOFTWARE

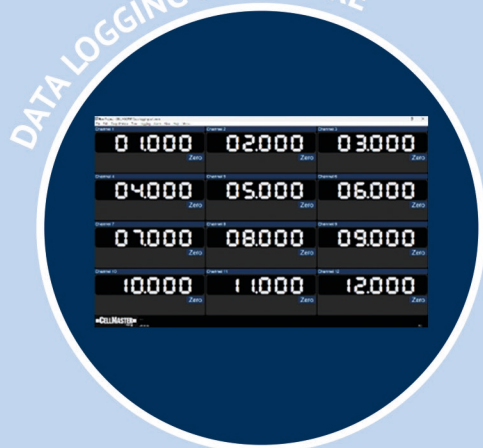

FEATURES:

- Free of charge software | Kostenfreie Software
- View up to 100 sensor channels | Anzeige von bis zu 100 Sensorkanälen
- Logging data exported to .csv file | Export von Protokolldaten in eine .csv-Datei
- Graphics feature allows import of rig drawings | Grafikfunktion ermöglicht den Import von Rigging-Zeichnungen
- Tablet or smart phone access via webserver feature | Zugriff mit Tablet oder Smartphone über Webserver-Funktion